


Natural Gas Conversion Kit

This Natural Gas Conversion Kit can be used **ONLY** with the following approved grills:


Model Number VFK1702W-C

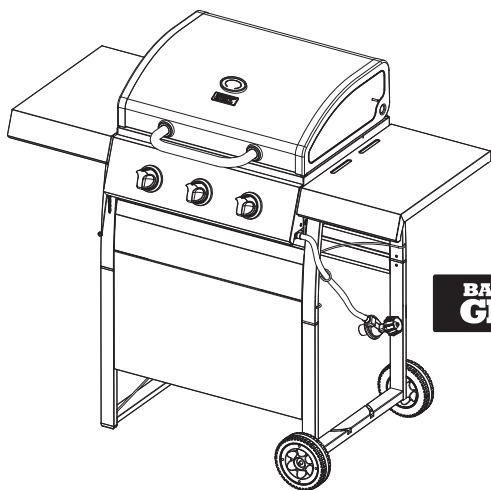


GBC1707WT-C



GBC1856W-C

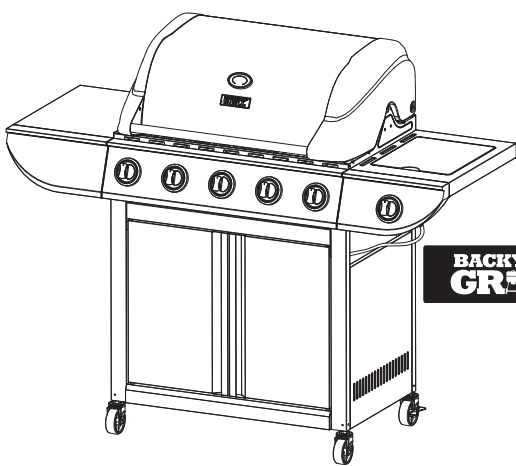

GBC1768WC-C

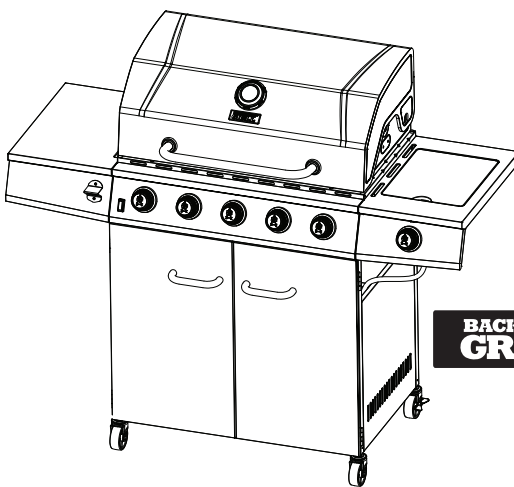


GBC1870W-C

Parts List

1	Natural Gas Hose	B0507-B01
2	Quick Connect Couple	B0507-B02
3	3/8 in. Brass Adapter	B0507-B03
4	Natural Gas Label	B0507-B04

Expanded View

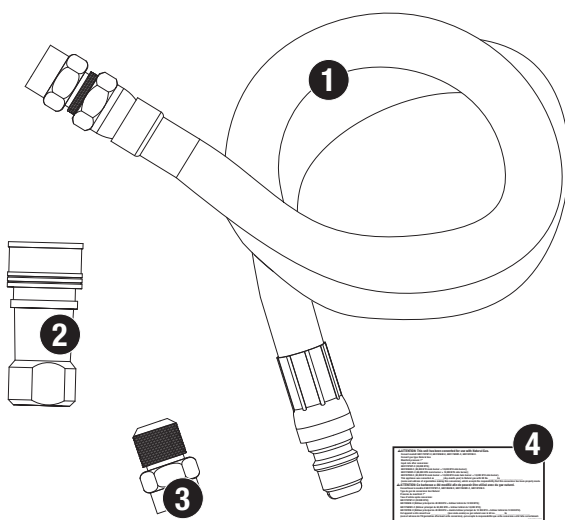


Installation should be done by a qualified service person.


Use only RevoAce Inc. limited factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.

Tools Required for Conversion (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver 1 pc



M22 Wrench 1 pc



Tools Required for Conversion (Included)

Wrench 1 pc



Conversion Instructions

Installation should be done by a qualified service person.

DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call 1.800.694.0013 toll-free. Please have your grill Owner’s Manual and grill model number available for reference.


Note: The grill model number is printed on a label which can be found on the inside door, back or side of the cart assembly.

Your grill may differ from illustrations shown in these instructions.


1

- A. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” instructions in your grills owner’s manual.
- B. Remove warming rack.
- C. Remove cooking grid(s).
- D. Remove heat plate(s).
- E. Remove side burner grid.



2 Remove Warming Rack, Cooking Grid, Heat Plate

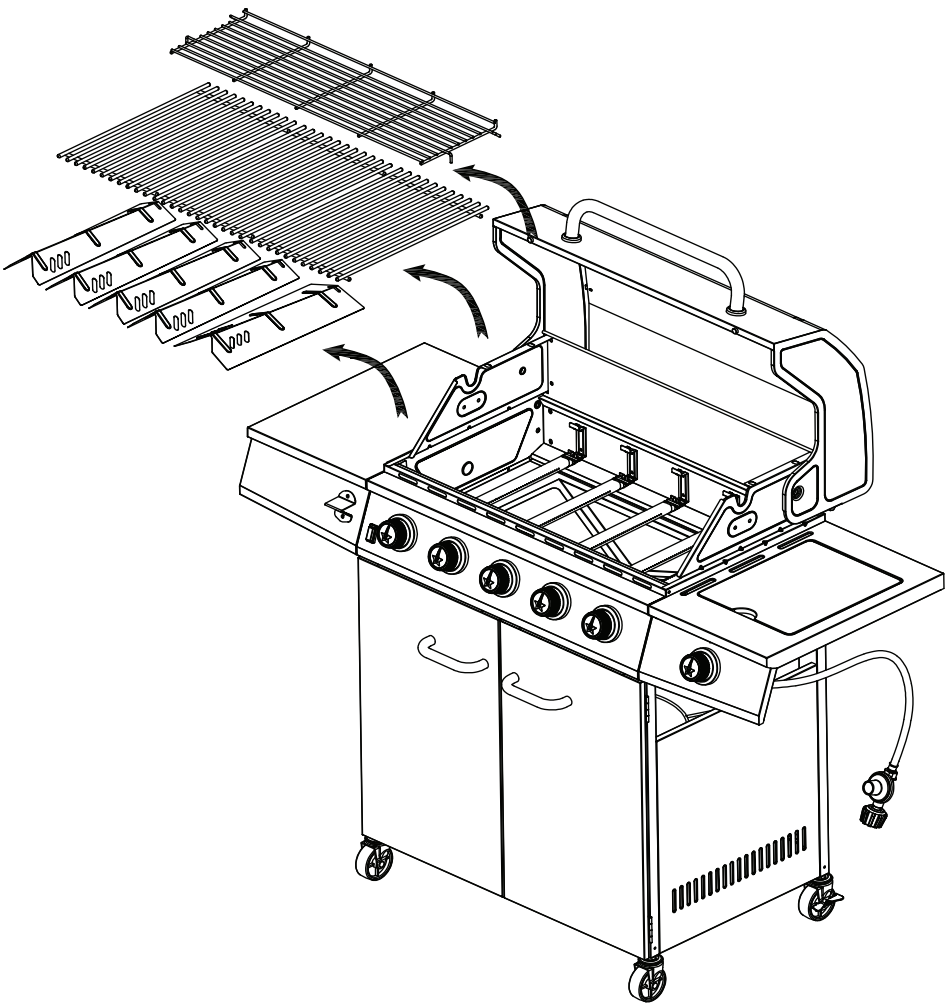

3 Remove All Main Burners and Igniter Wires

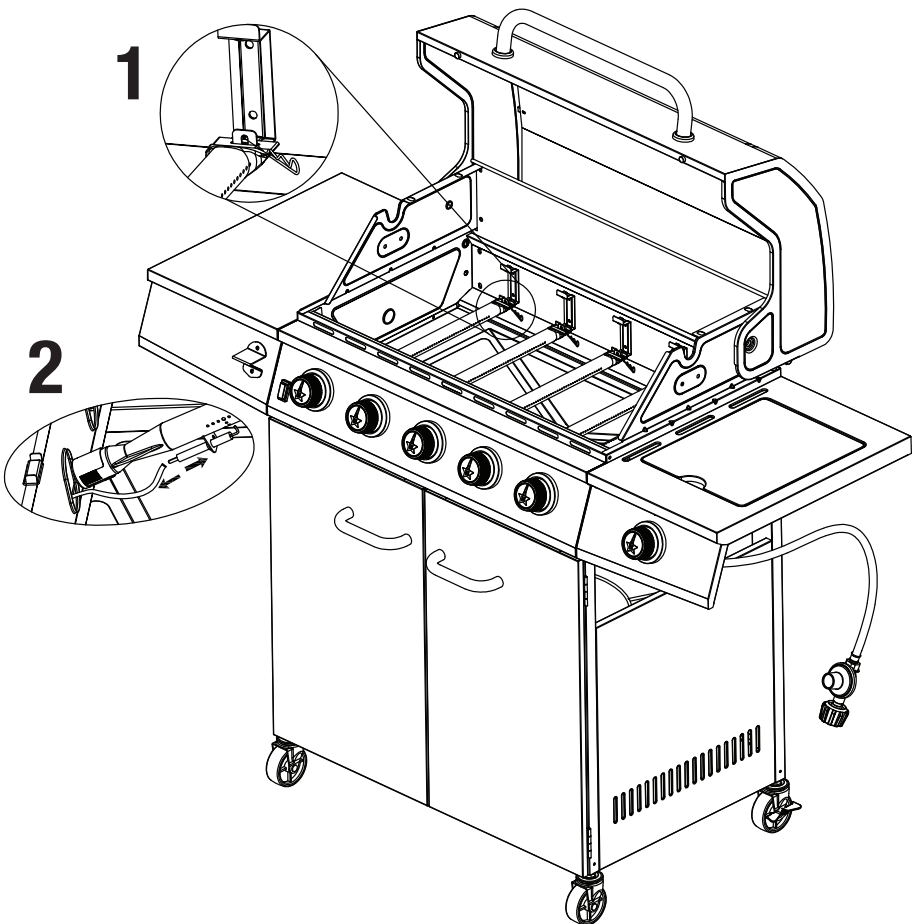

4 Remove Side Burner and Igniter Wire

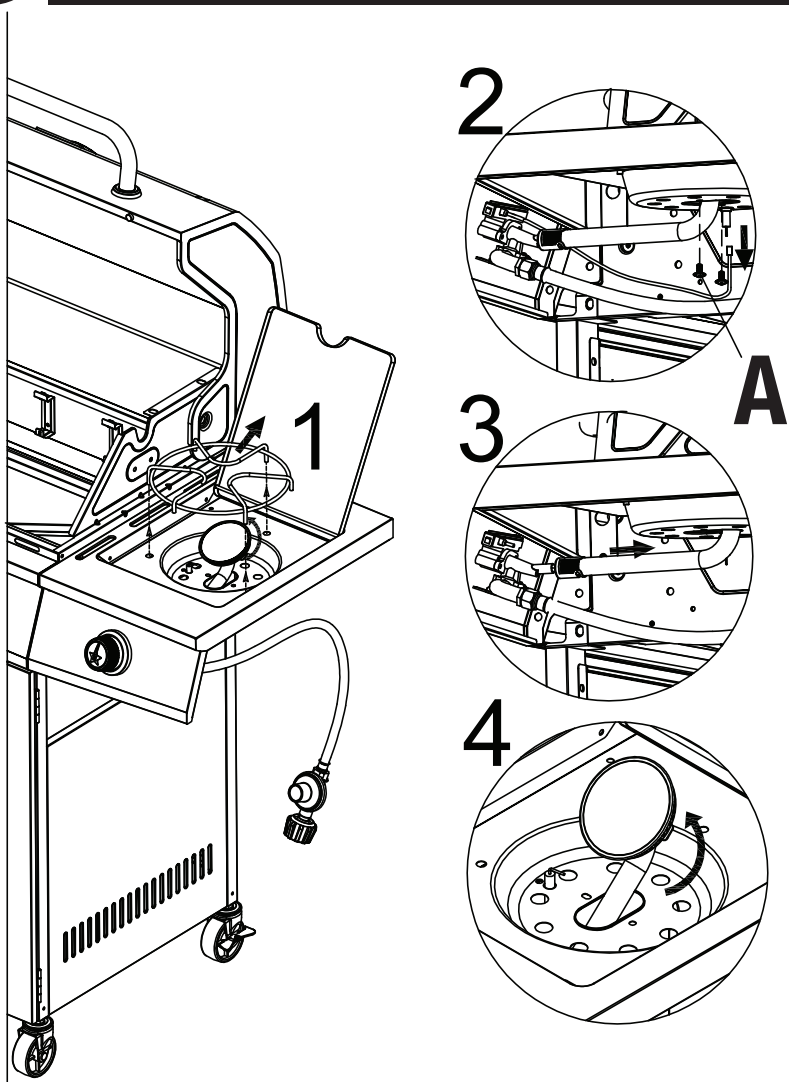


Conversion Instructions

Installation should be done by a qualified service person.

5


Remove All Main Burner Orifices

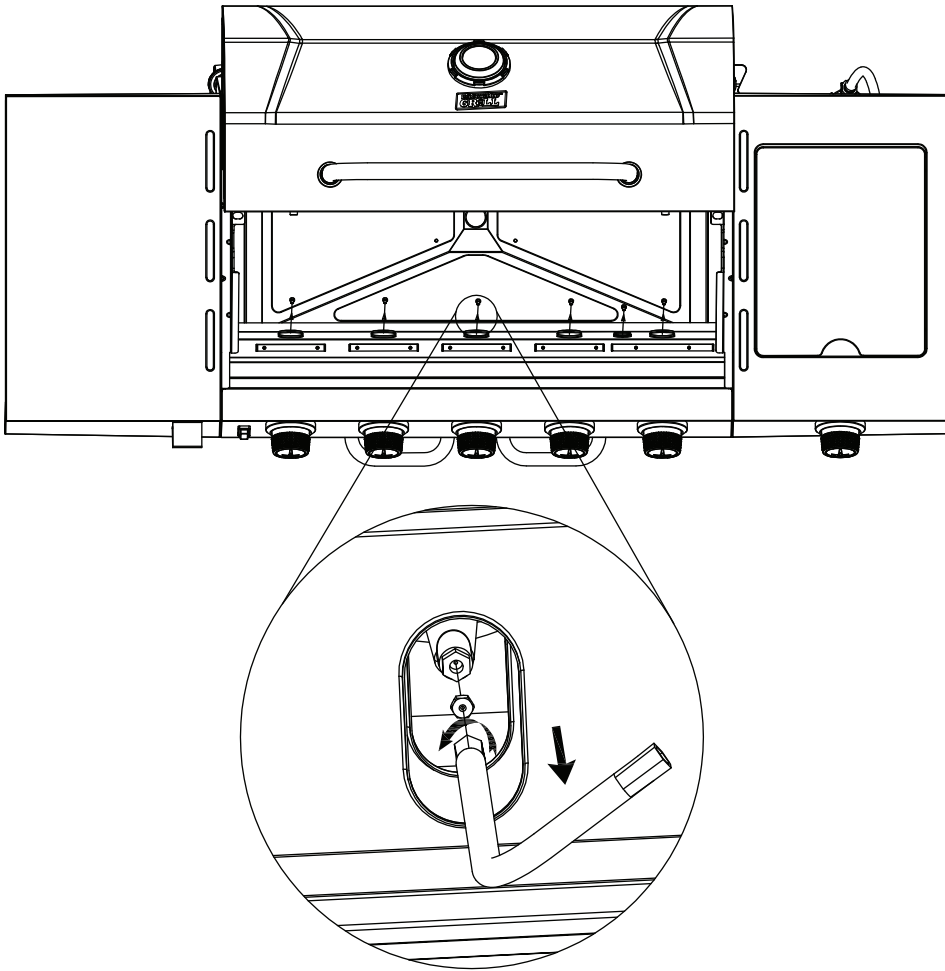

6


Remove Side Burner Orifice

Note: Only needed if your grill has a side burner.

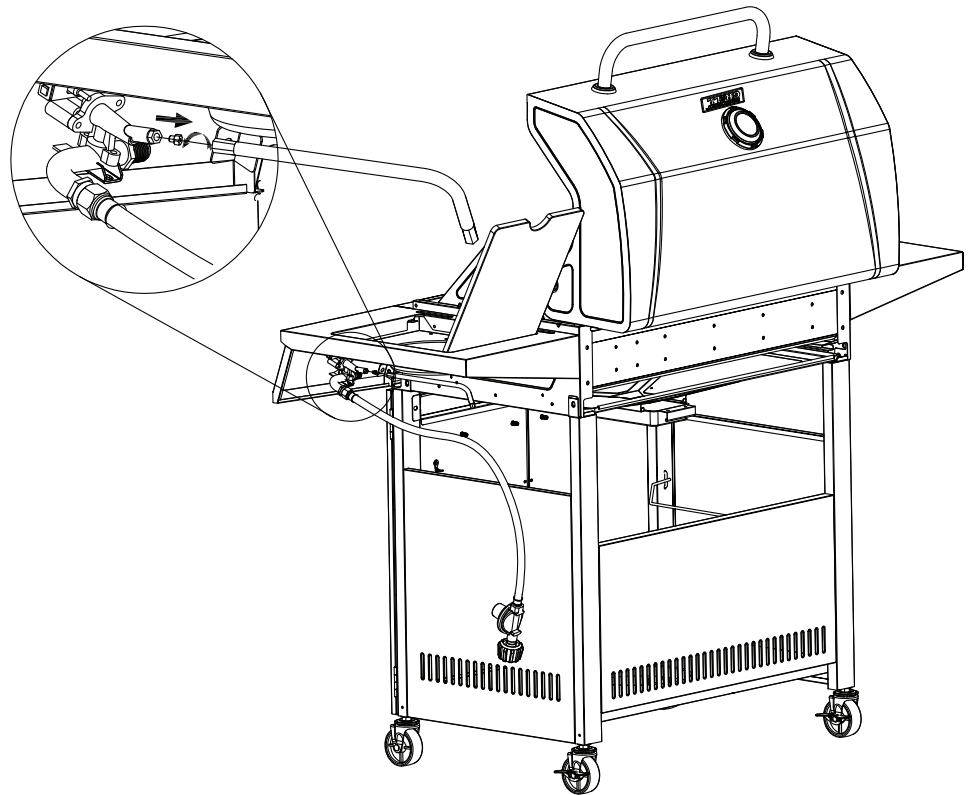

7


Remove LP Gas Regulator/Hose Assembly and Attach Natural Gas Hose Assembly

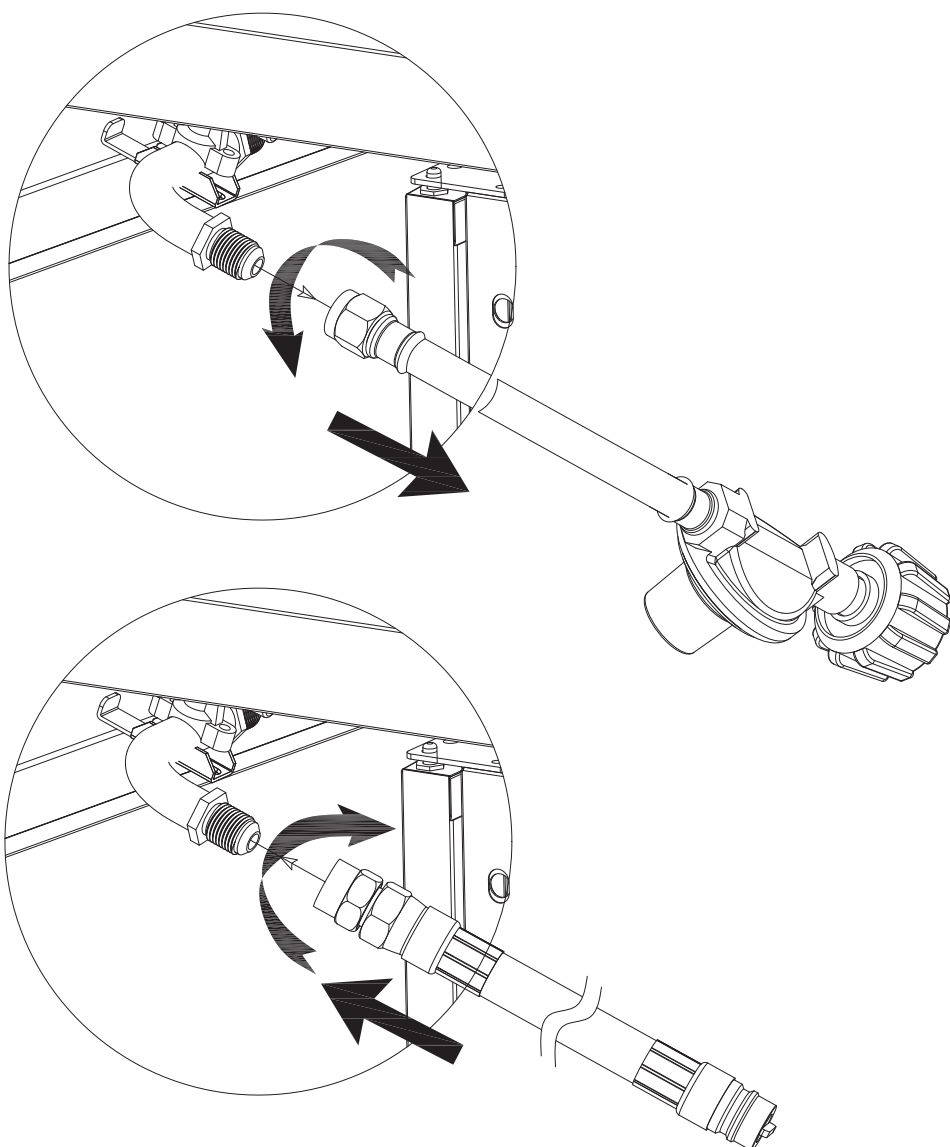

8

To reassemble, follow these instructions in reverse and reassemble all parts to your grill in order.


Note: After the side burner assembled, please ensure the distance between the igniter electrode and flame hole on side burner is 5.5 mm / 3.5 mm.

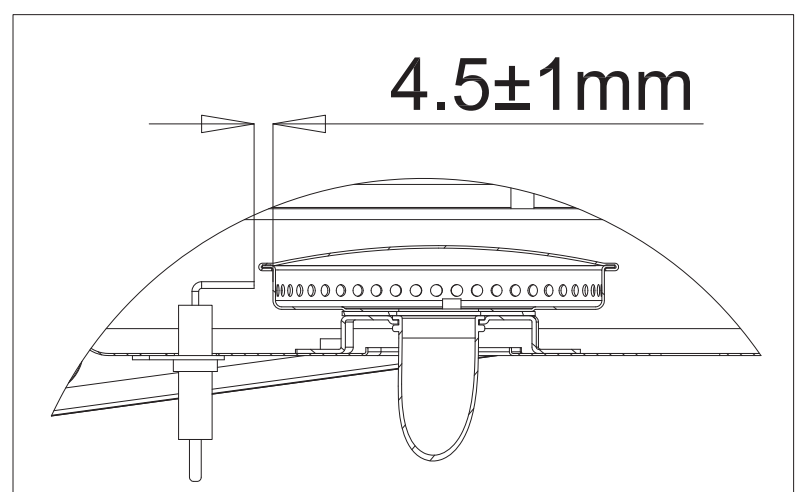

Conversion Instructions

Installation should be done by a qualified service person.

9 Paste Natural gas conversion label

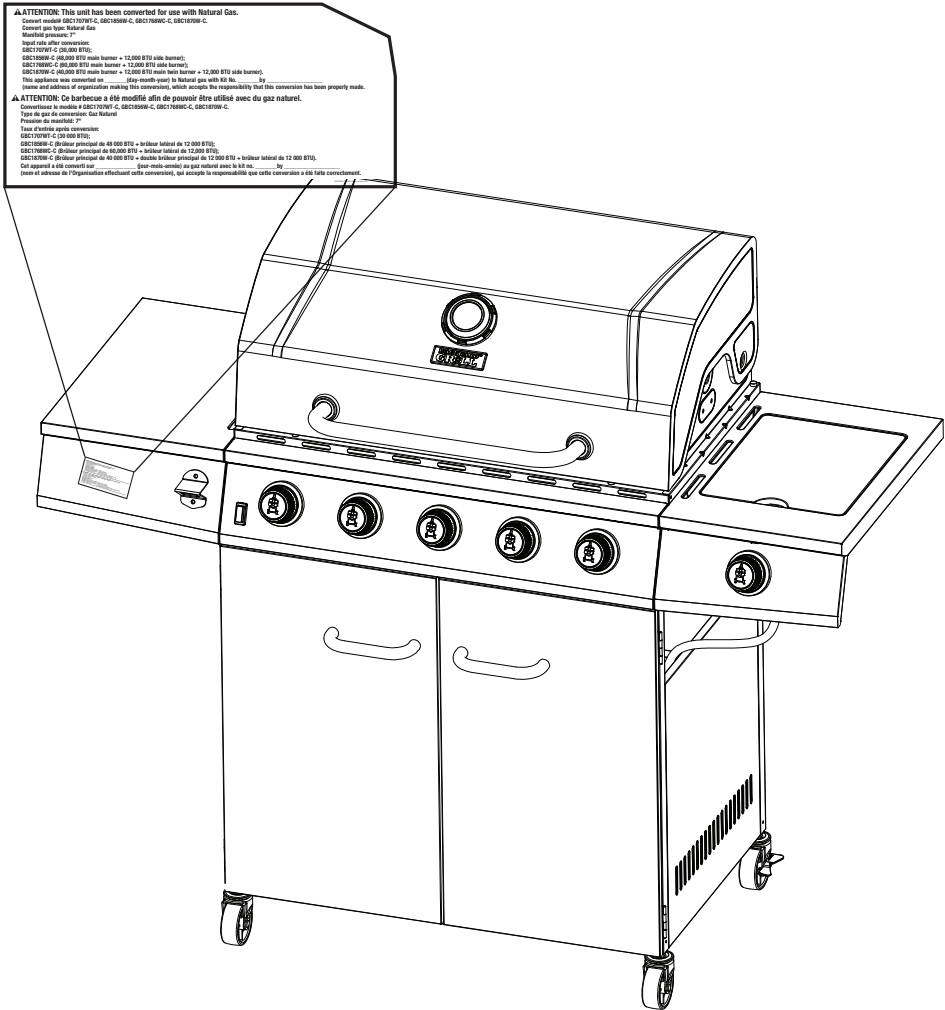

WARNING: This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer’s instructions and all applicable codes and requirements of the Authority Having Jurisdiction. If the information in these instructions is not followed exactly, a fire, explosion or production of carbon monoxide may result causing property damage, personal injury or loss of life. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer’s instructions supplied with the kit.

Convnet model# GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C, GBC1870W-C.
Convnet gas type: Natural Gas
Manifold pressure: 7”
Input rate after conversion: GBC1707WT-C (30,000 BTU main burner), GBC1856W-C (48,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner), GBC1768WC-C (60,000 BTU main burner + 12,000 BTU side burner), GBC1870W-C (40,000 BTU main burner + 12,000 BTU main twin burner + 12,000 BTU side burner).

10 Perform a Leak Check and Follow Up Lighting Instruction

- Perform a leak check:**
- 1, Do NOT operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
 - 2, You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the natural gas line is connected.
 - b. No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do NOT use matches, lighters or a flame to check for leaks.
 - e. Do NOT use grills until any and all leaks are corrected.
- If you are unable to stop a leak, turn natural gas main valve to “OFF.” Disconnect natural gas line. Call a gas appliance serviceman.

- Lighting Instruction:**
- ⚠ **CAUTION:** Keep outdoor gas cooking appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
 - ⚠ **CAUTION:** Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
 - ⚠ **CAUTION:** Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.
 - ⚠ **CAUTION:** Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion.
1. Open lid.
 2. Check for obstructions of airflow to the burners. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
 3. All control knobs must be in the “● OFF” position.
 4. LP: Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section. / NG: Connect NG main line per “Installing Natural Gas Line” section.
 5. LP: Turn LP gas tank valve to “OPEN.” / NG: Turn natural gas main valve to “ON.”
 6. Push and turn any control knob to 🔥 (HIGH). The burner should light. If it does not, repeat up to three times.
 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob “● OFF,” wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
 8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the Lighting Rod (included with grill) to light burners. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position lit match near side of burner.
- Important:** Always use the Lighting Rod (included) when lighting burners with a match.
9. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration in above model’s instruction manual .
- Note: Each burner lights independently - repeat steps 5-9 for the other burners.

Instructions de conversion

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT: Ce kit de conversion doit être installé

par un organisme de service qualifié conformément aux

instructions du fabricant et à tous les codes et exigences

applicables de l'autorité compétente. Si l'information

contenue dans ces instructions n'est pas suivie exactement,

un incendie, une explosion ou une production de monoxyde

de carbone peut causer des dommages matériels, des

blessures corporelles ou des pertes de vie. L'organisme de

service qualifié est responsable de l'installation correcte de

ce kit. L'installation n'est pas correcte et complète jusqu'à

ce que le fonctionnement de l'appareil converti soit vérifié

comme spécifié dans les instructions du fabricant fournies

avec le kit.

Convèt modèle # GBC1707WT-C, GBC1856W-C, GBC1768WC-C,

GBC1870W-C.

Type de gaz convèt: Gaz naturel

Pression du manifold: 7"

Taux d'entrée après conversion:

GBC1707WT-C (Brûleur principal de 30 000 BTU):

GBC1856W-C (Brûleur principal de 48 000 BTU + brûleur

latéral 12 000 BTU):

GBC1768WC-C (Brûleur principal de 60 000 BTU +

brûleur latéral 12 000 BTU):


GBC1870W-C (Brûleur principal de 40 000 BTU + Double

brûleur principal de 12 000 BTU + brûleur latéral

12 000 BTU).

6

Fixer l'étiquette de gaz naturel

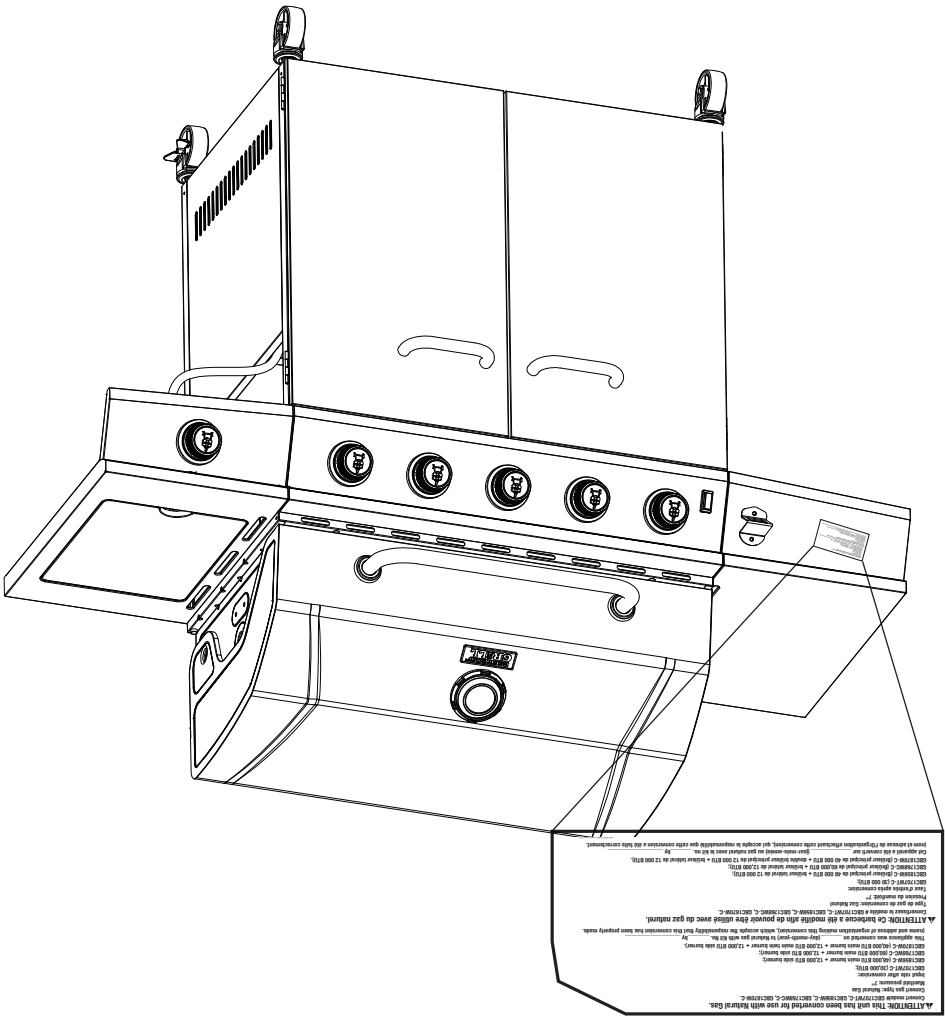

Effectuer un contrôle des fuites:

1, Ne fonctionnent pas si la fuite de gaz est présente. Les fuites de gaz peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

2, Vous devez suivre toutes les procédures de vérification des fuites avant de fonctionner. Pour éviter tout risque d'incendie ou

d'explosion lors de l'essai d'une fuite:

a. Effectuez toujours l'essai de fuite avant d'allumer le gril et chaque fois que la conduite de gaz naturel est raccordée.

b. Interdiction de fumer. N'utilisez pas ou n'autorisez pas de sources d'inflammation dans la zone pendant que vous procédez à un

essai de fuite.

c. Effectuer l'essai de fuite à l'extérieur dans un endroit bien aéré.

d. N'utilisez pas de allumettes, de briquets ou de flammes pour vérifier les fuites.

e. N'utilisez pas de grils avant que toutes les fuites ne soient corrigées.

Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, tournez le robinet principal du gaz naturel sur «OFF». Débrancher la conduite de gaz

naturel. Appeler un technicien de l'appareil à gaz.

Instruction d'éclairage:

▲ ATTENTION: Gardez le secteur extérieur de l'appareil de cuisson au gaz clair et exempt de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et

liquides inflammables.

▲ ATTENTION: Ne pas obstruer l'écoulement de l'air de combustion et de ventilation

▲ ATTENTION: Vérifier et nettoyer les tubes de brûleur/Venturi pour les insectes et les nids d'insectes. Un tube obstrué peut conduire à un incendie.

▲ ATTENTION: la tentative d'allumer le brûleur avec le couvercle fermé peut provoquer une explosion.

1. Ouvrez le couvercle du barbecue.

2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et le tube

venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l'appareil.

3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur « ● arrêt ». Reportez-vous à.

4. PROPANE (GPL): Branchez la bouteille de propane en suivant les instructions « Installer la bouteille de propane » . / GAZ NATUREL (GN): Branchez la conduite principale d'alimentation en gaz

5. PROPANE (GPL) : Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (ouvert).

GAZ NATUREL (GN) : Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel en tournant le robinet sur « ON » (ouvert).

6. Poussez et tournez lentement le bouton de commande sur  (max.). Le brûleur devrait s'allumer. Si le brûleur ne s'allume pas, répétez l'opération jusqu'à 3 fois si nécessaire.

7. Si l'appareil ne s'allume pas en 5 secondes, réglez le bouton du brûleur sur « ● ARRÊT », attendez 5 minutes puis reprenez la procédure d'allumage depuis le début.

8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d'allumage (fournie avec le barbecue) afin d'allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux brûleurs en introduisant l'allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez l'allumette allumée sur le côté du brûleur.


Important : Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette.

9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration.


Remarque : Chaque brûleur s'allume indépendamment des autres. Reprenez les étapes 5 à 9 pour les autres brûleurs.

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

Retirer toutes les pièces des orifices des brûleur principaux

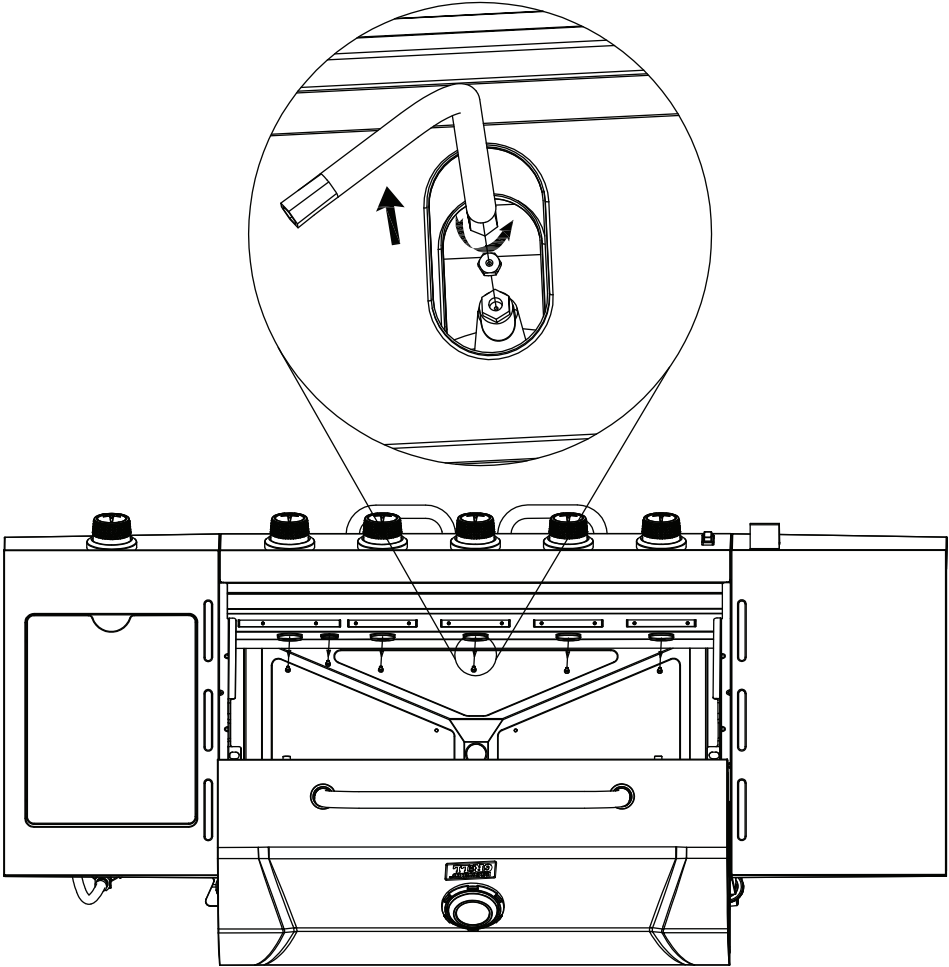


Retirer la pièce de l'orifice du brûleur latéral

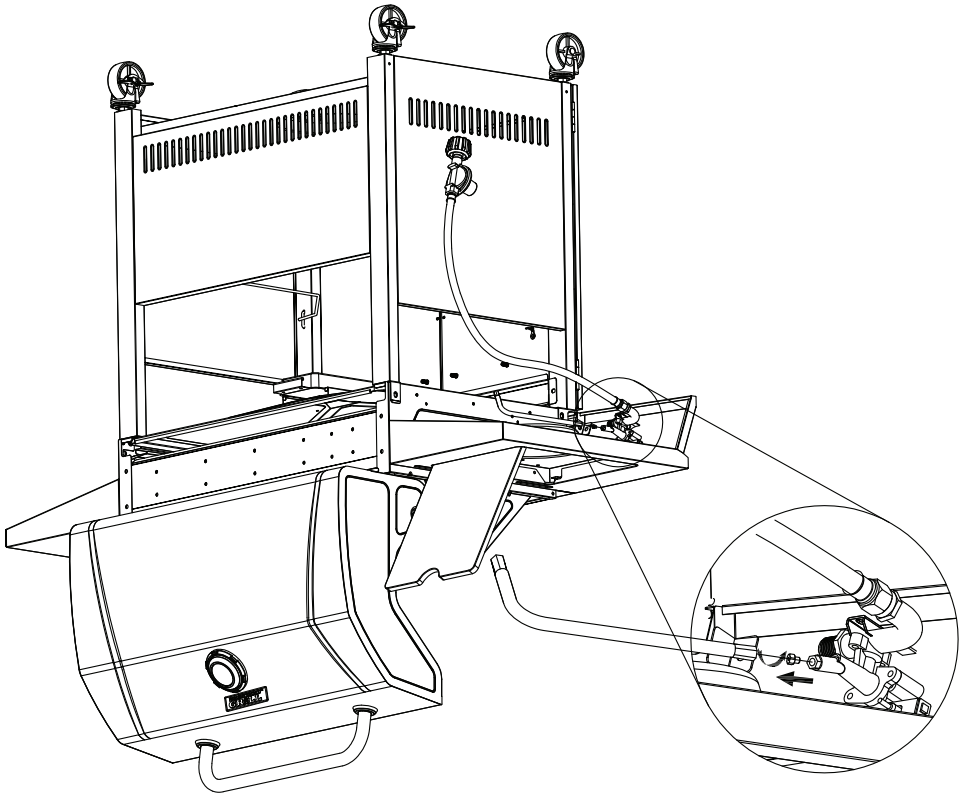

Remarque: Ceci est nécessaire uniquement si votre barbecue possède un brûleur latéral.

Retirer le régulateur de propane et son tuyau et brancher le tuyau souple d'alimentation en gaz naturel

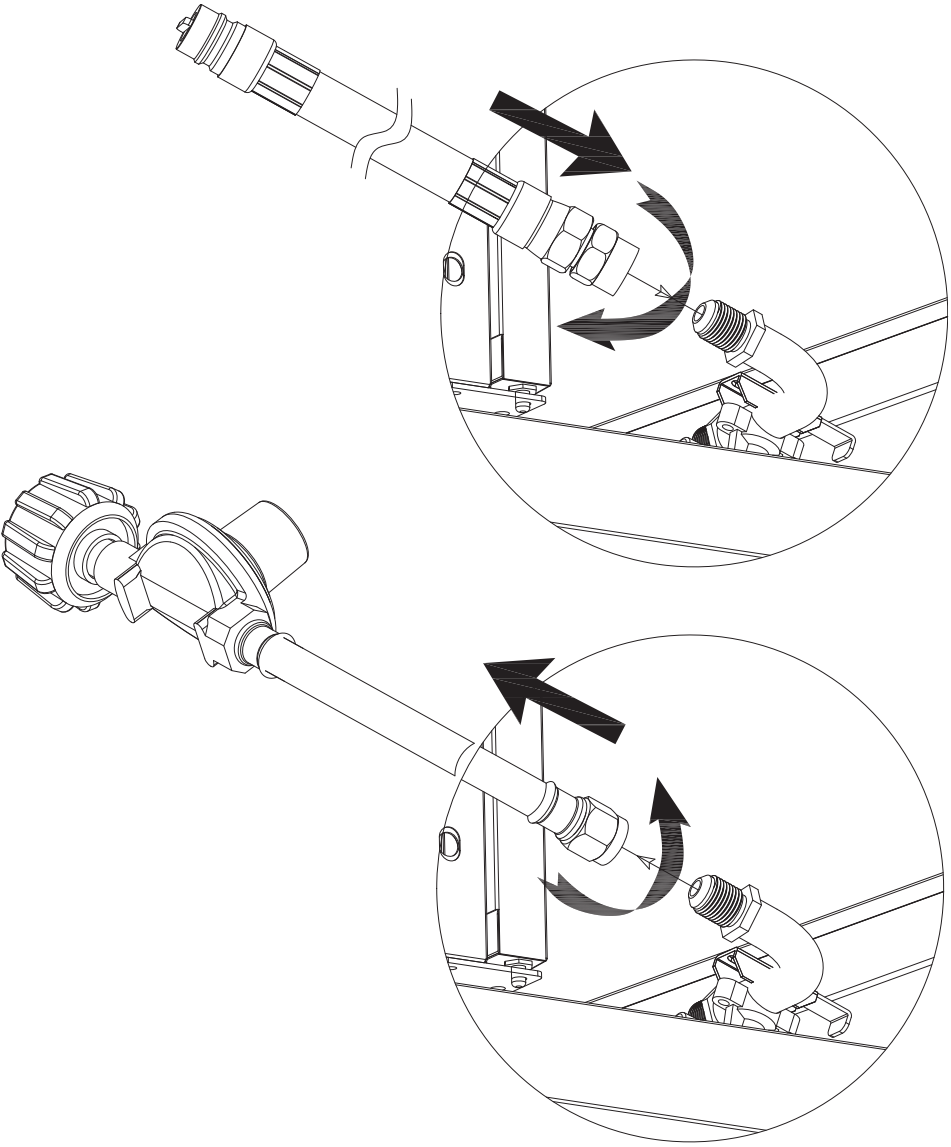


Retirer la pièce de l'orifice du brûleur latéral

8

Pour remettre les pièces en place, suivez ces instructions en sens inverse et remontez toutes les pièces du barbecue dans l'ordre.

Remarque: après avoir assemblé le brûleur latéral, assurez-vous que la distance entre l'électrode de l'allumeur et le trou de flamme du brûleur latéral est de 5,5 mm/3,5 mm.

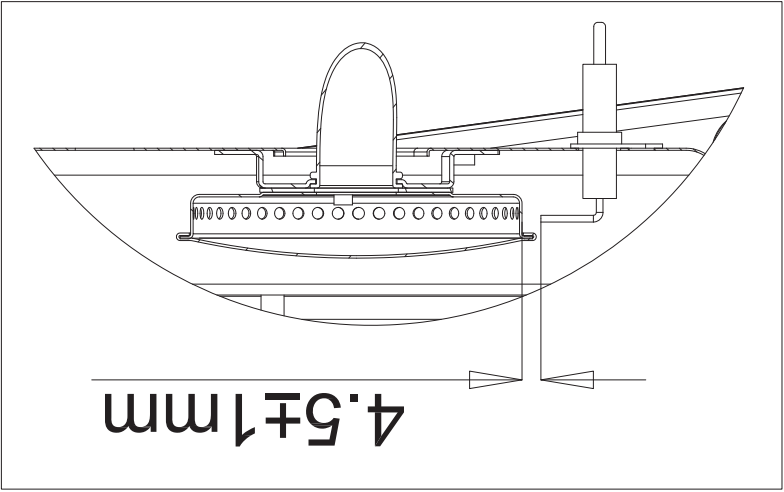

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais 1.800.694.0013. Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le modèle numéro soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.



Remarque : Le numéro du modèle se trouve au dos du chariot.

Votre barbecue risque d'être légèrement différent de celui visible sur les illustrations.

- 1
- A. Débrancher la bouteille de propane en suivant les instructions du paragraphe « Débrancher la bouteille de propane » du manuel d'utilisation.
 - B. Retirer la grille de réchauffage.
 - C. Retirer la (les) grille(s) de cuisson.
 - D. Retirer le (les) diffuseur(s) de chaleur.
 - E. Retirer la grille du brûleur latéral.

3

Retirer toutes les brûleurs principaux et le fil de l'allumeur

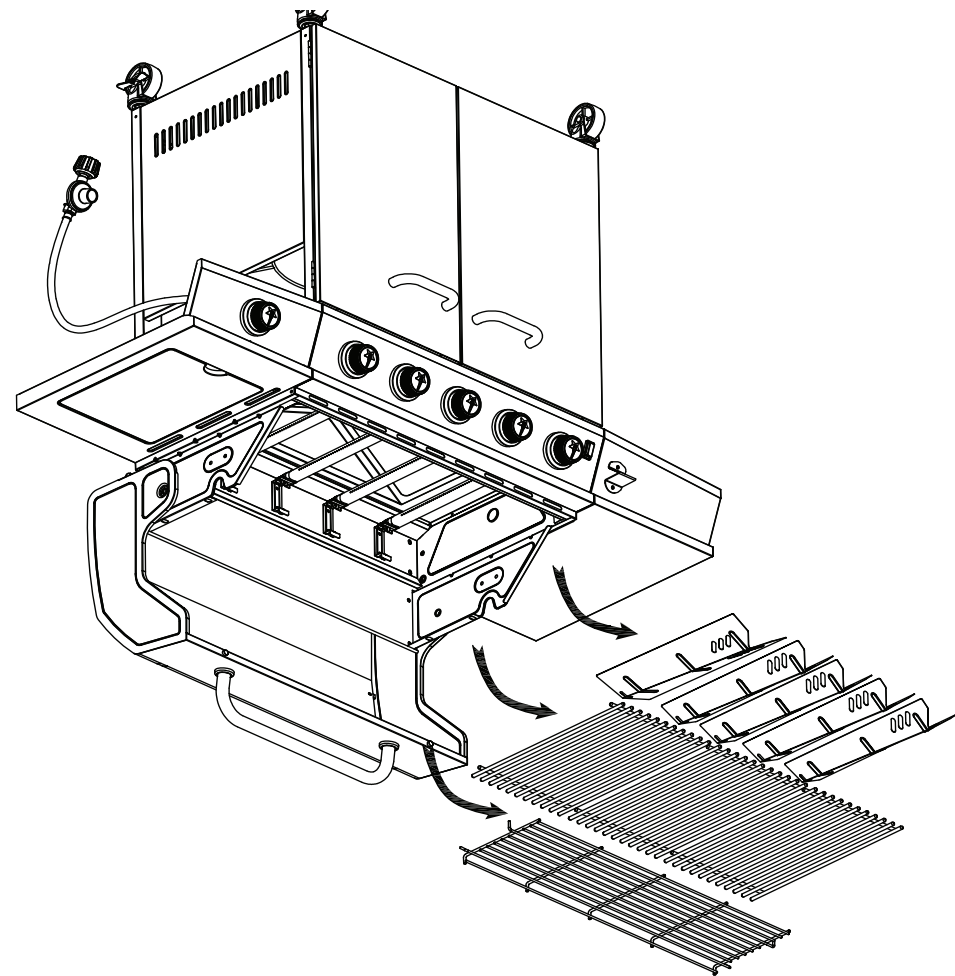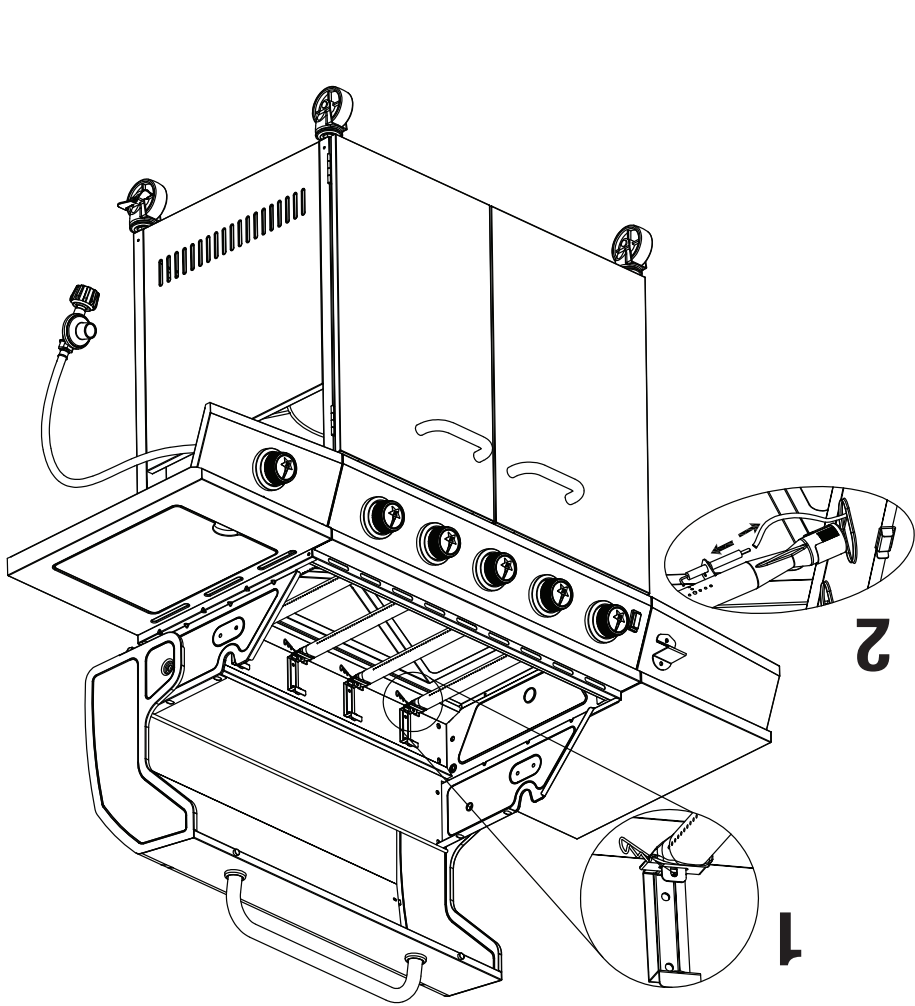


2

Retirer le Grille de réchauffage, la grille de cuisson et la plaque chauffante

4

Retirer le brûleur latéral et le fil de l'allumeur

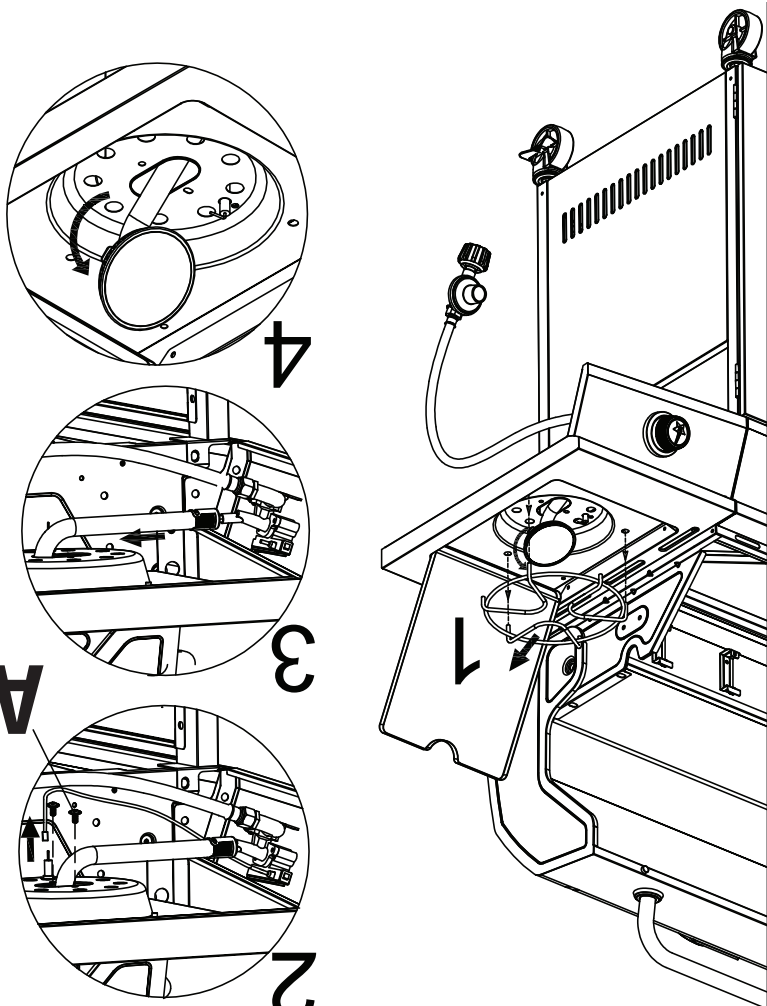


A x 2




MANUEL D'UTILISATION

Trousse de conversion au gaz naturel
Cetle troussse de conversion au gaz naturel peut être utilisée UNIQUEMENT avec les barbecues approuvés suivants :


Modèle n° VFK1702W-C

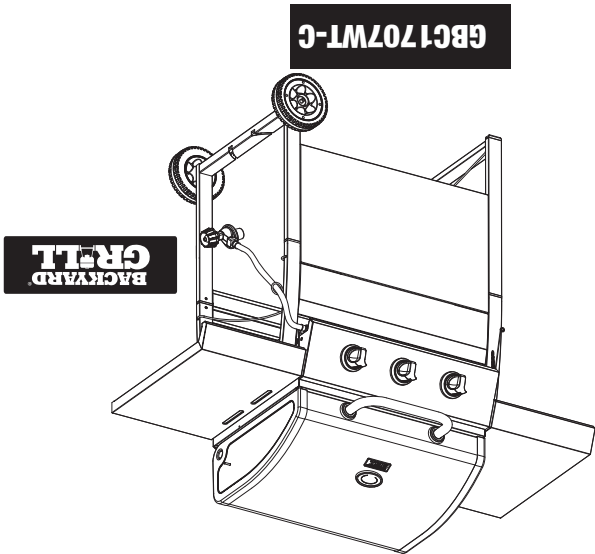


GBC1707WT-C

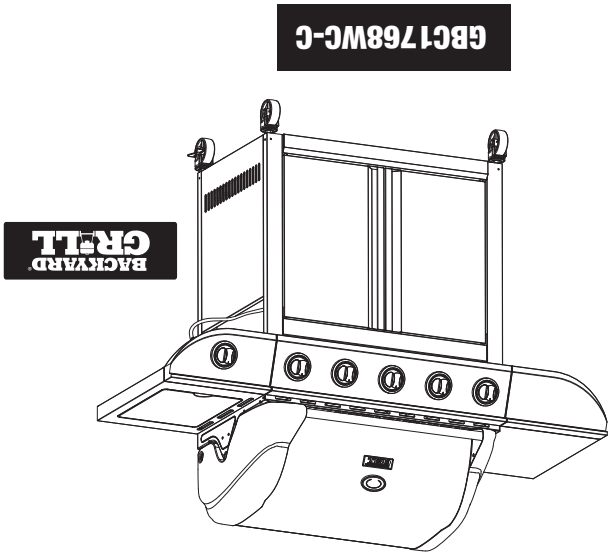

GBC1768WC-C

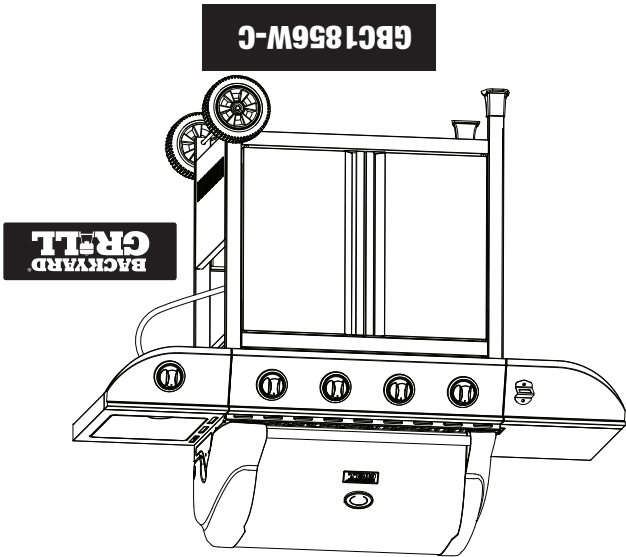

GBC1856W-C

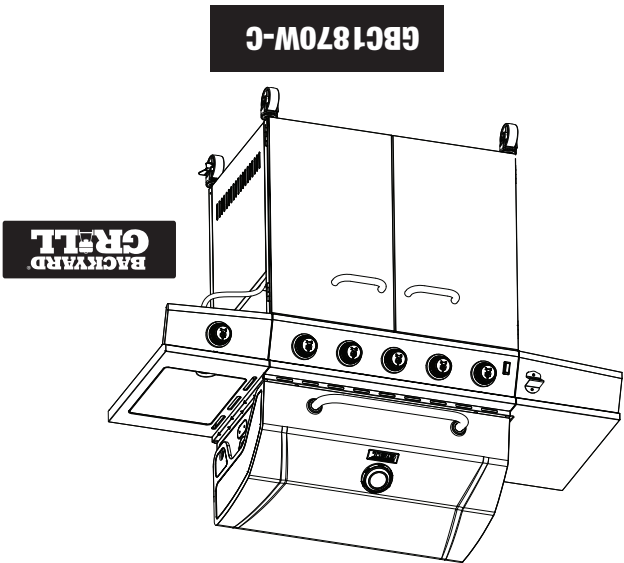


GBC1870W-C


Liste des pièces

1	Tuyau souple pour gaz naturel	B0507-B01
2	Raccord rapide	B0507-B02
3	Adaptateur en laiton de 9,5 mm	B0507-B03
4	Étiquette de gaz naturel	B0507-B04

Vue éclatée

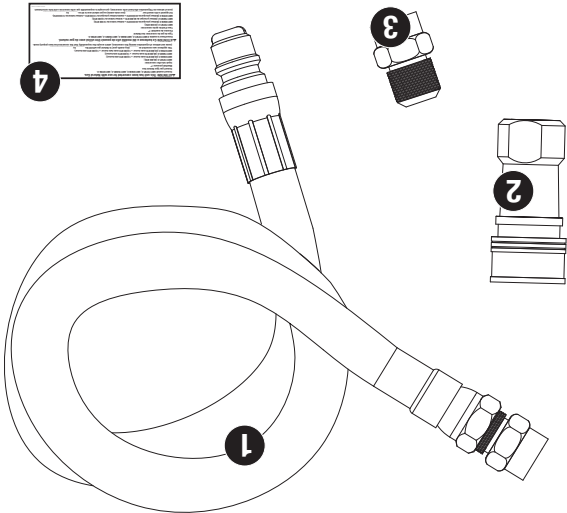

Outils requis pour la conversion (non fournis)



Tournevis cruciforme Phillips n° 2 1 pc



Ciè M22

1 pc

Ciè

1 pc

Outils requis pour l'assemblage (fournis)



Fabriqué en Chine pour: RevOAce Inc. Limited
Hong Kong, China • 1.800.694.0013
VFK1702W-C-EF-OM-F102